


Ks

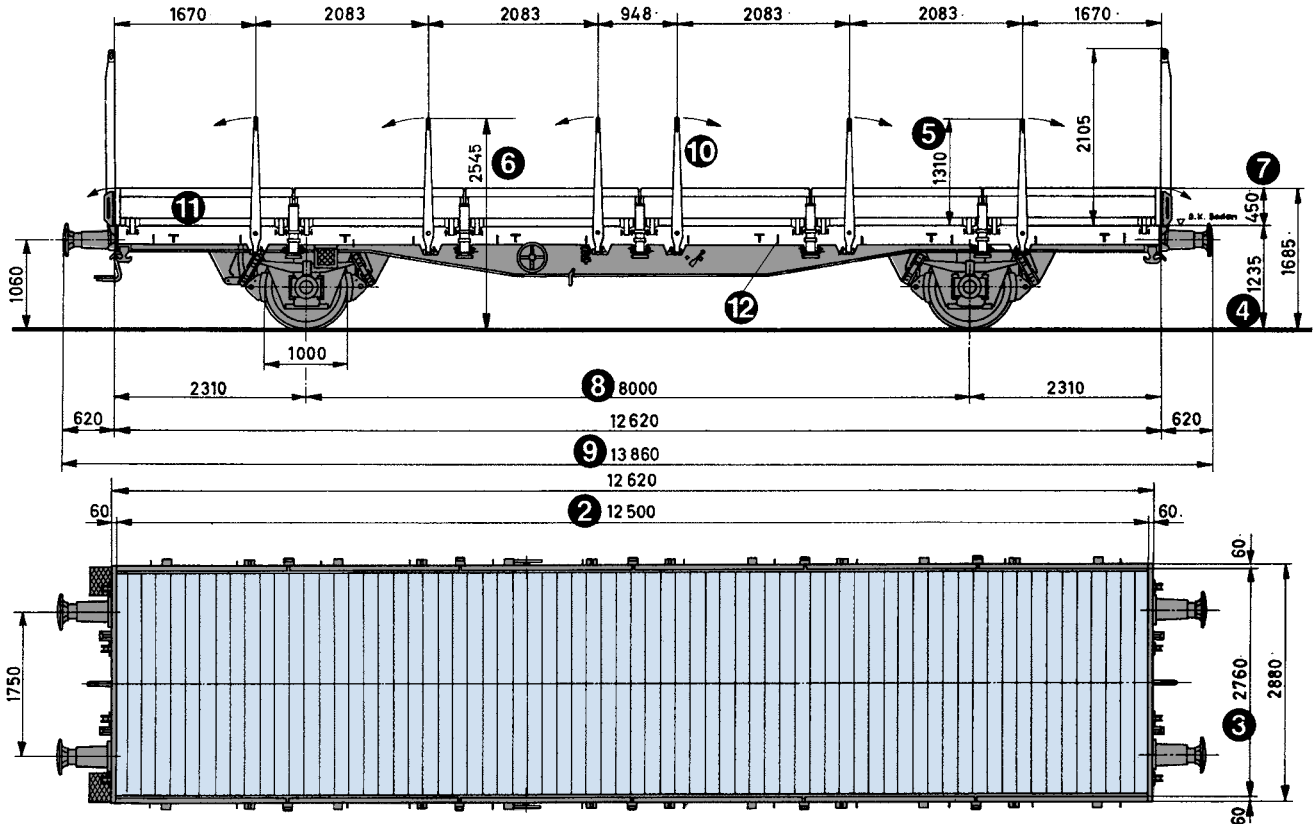

Buchstabenbezeichnung		Ks
Mindestaxmasse	t	5
1 Maximales Ladegewicht	t	27,5–28,5
2 Ladelänge	mm	12 464–12 500
3 Ladebreite	mm	2 760–2 770
Ladefläche	m <sup>2</sup>	35
Mittlere Tara	t	12,0–12,5
4 Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1 235–1 241
Rungenhöhe		
5 – ab Ladefläche	mm	1 304–1 310
6 – ab Schienenoberkante	mm	2 545
7 Höhe der Stirn- und Seitenborde	mm	450–454
8 Abstand der Achsen	mm	8 000
9 Länge über Puffer	mm	13 860
Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35
Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm <sup>2</sup>	10
Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	5

Kennbuchstaben

- b Lange Steckungen
- k Flachwagen der Regelbauart mit Einzelachsen
- s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Wageneinrichtungen

- 10 2 x 6 Drehungen (Ks) oder 2 x 8 Steckungen (Kbs)
- 11 Umklappbare Stirn- und Seitenborde
- 12 Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen:  
2 x 12 längsseitig  
2 x 2 stirnseitig

**Ladelängen für Mittellasten**

21 85 330 0 075–6 bis 1 399–9

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	28
e-e	12	28	13

**Lastgrenzraster**

21 85 330 0 075–6 bis 1 399–9

	A	B	C
S	20,0t	24,0t	28,0t

21 85 330 1 401–3 bis 1 599–4  
21 85 337 1 000–8 bis 1 049–5

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	27,5
e-e	12	27,5	13

Kunden Service SBB Cargo

Telefon aus der Schweiz: 0800 707 100

Telefon aus Europa: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08

21 85 330 1 401–3 bis 1 599–4  
21 85 337 1 000–8 bis 1 049–5

	A	B	C
S	19,5t	23,5t	27,5t