


Eaos/Eanos

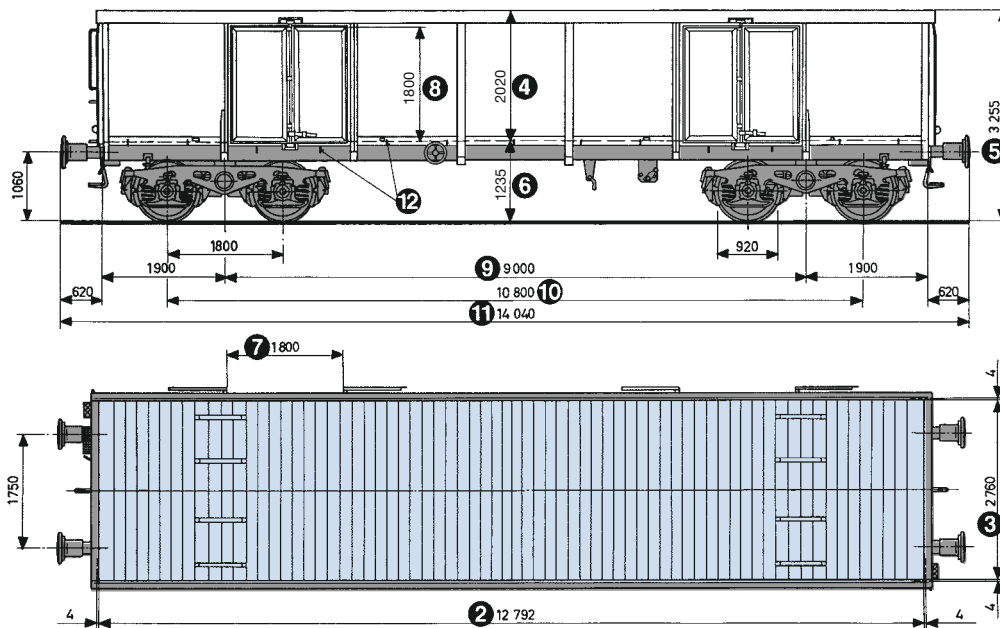

Indice du wagon		Eaos	Eanos
	Masse minimale à taxer	t 15	15
①	Capacité de charge maximale	t 58	65,5 ¹⁾
②	Longueur de chargement	mm 12 790	14 490
③	Largeur de chargement	mm 2760	2720
④	Hauteur des parois à partir du plancher	mm 2020	2095
⑤	Hauteur des parois à partir du sommet du rail	mm 3255	3330
⑥	Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm 1235	1235
	Ouverture de la paroi coulissante		
⑦	– Largeur	mm 1800	1800
⑧	– Hauteur	mm 1800	1800
	Surface de chargement	m ² 35,3	39,4
	Volume de chargement	m ³ 71,3	82,5
	Tare moyenne	t 22,0	24,5
⑨	Distance entre les pivots de bogies	mm 9000	10700
⑩	Ecartement entre les essieux extérieurs	mm 10800	12500
⑪	Longueur hors tampons	mm 14040	15740
	Rayon minimal praticable en courbe	m 35	35
	Charge maximale du plancher	kg/cm ² 10	10
	Poids admissible par roue des véhicules routiers	t 2,2	2,2

Lettres caractéristiques

- E Wagon ouvert ordinaire
- a À quatre essieux
- n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
- o Parois frontales fixes
- s Vitesse maximale 100 km/h

Équipement

- Parois hautes
- Plancher en bois, en partie en acier
- Wagons avec membrure supérieure continue
- ⑫ Nombre de points d'attache pour bâches et chargement:

	Eanos	Eaos
latéralement en haut	2 x 8	–
	2 x 14	2 x 13
	à l'int. en bas	2 x 6
frontalement en haut	2 x 2	–
	en bas	2 x 2
	à l'int. en bas	2 x 2

¹ parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

Limites de charge Eaos

	A	B1	B2	C
S	42,0t	48,5t	50,5t	58,0t

Limites de charge Eanos

	A	B	C	D
S	39,5t	47,5t	57,5t	65,5t
120 km/h	00,0t			

Longueur de chargement concentrées Eaos

	m	t	
a-a	3	23	26
b-b	5	27	30
c-c	9	39	58

Longueur de chargement concentrées Eanos

	m	t	
a-a	3	23	26
b-b	5	27	30
c-c	10,7	39	65,5
d-d	14,4	65,5	–

Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08