Tagnpps

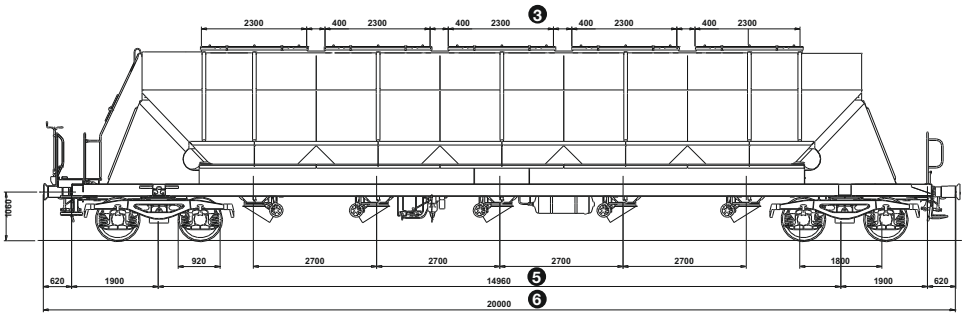



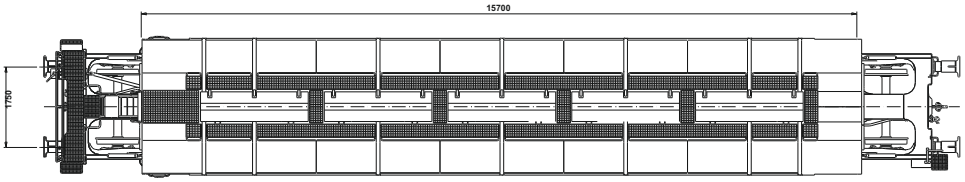



Indice du wagon		Tagnpps
Masse minimale à taxer	t	15
❶ Capacité de charge maximale	t	66,5 [1]
❷ Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	4260
Volume de chargement	m^3	96,5 (3x17,7, 2x21,7)
Tare moyenne	t	23,5
Ouverture de chargement		
❸ – Longueur	mm	2300
❹ – Largeur	mm	600
❺ Distance entre les pivots de bogies	mm	14960
❻ Ecartement entre les essieux extérieurs	mm	16760
❼ Longueur hors tampons	mm	20000
Rayon minimal praticable en courbe	m	50 (35 m avec raccord de frein à main décroché)

Lettres caractéristiques

- T Wagon avec toit ouvrant
- a À quatre essieux
- g Transport de céréales
- n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
- pp À déchargement par gravité
- s Vitesse maximale 100 km/h

Equipement

- Wagon à parois intermédiaires 5 compartiments
- 5 tuyaux de vidange (pivotant à 180° respectivement 360°, écoulement réglable)
  Nécessite quatre tours de roue à main pour ouvrir/fermer
  le tiroir d'évacuation
- Hauteur à partir du sommet du rail de 330 à 380 mm
  (déchargement dans des fosses de réception)
- 5 volets de toiture ouvrables

[1] parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3

Limites de charge Tagnpps

	A	B	C	D
S	40,5 t	48,5 t	58,5 t	66,5 t
120	00,0 t			

❶

Schéma de chargement Tagnpps

Max. 15,3 t/17,7 m^3

Max. 30,6 t/35,4 m3

Max. 45,9 t/53,1 m^3

Max. 66,5 t/78,8 m^3

Max. 66,5 t/96,5 m^3

Service Clientèle CFF Cargo
Appels depuis la Suisse: 0800 707 100
Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224
www.sbbcargo.com
30.110.1 XII 08